

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 28.05.2025

## Angebotsanfrage

**BV : Landsberg Bauhof, Brehnaer Str. 14, 06188 Landsberg, Toröffnung AW herstellen**

**>> für Gewerk : Stahlbauarbeiten**

LV-Nr. : **25-00460**  
Ausführungszeit verbindl. : **01.07.2025 - 30.09.2025** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Stadt Landsberg

**Abgabetermin : >> 13.06.2025 bis 12.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

**oder**

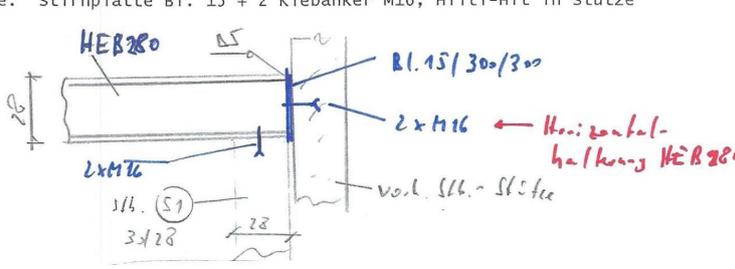
**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Stahlbauarbeiten****25-00460**

Objekt : 21.05.2025 Landsberg Bauhof, Brehnaer Str. 14, 06188 Landsberg, Toröffnung AW  
 Bearbeiter : Frank Weniger herstellen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
<b>01</b>	Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen  Grundlage: Genehmigungsstatik vom 24.05.2024 Ingenieurbüro F. Beyrich, Brünnner Str. 10, 04209 Leipzig				
<b>01050</b>	Stahlbauarbeiten				
010500010	<b>Lieferung von Profilstahlträger HEA180 Länge 3</b>  Lieferung von Profilstahlträger HEA180 Länge 3,00m, Profilstahl S 235 als provisorischer Unterzug zur Abstützung,  Montage + Demontage erfolgt durch Baufirma bauseits	6,000	Stck		
010500020	<b>Lieferung und Montage von Profilstahlträger HE</b>  Lieferung und Montage von Profilstahlträger HEA 280, grundiert, Länge ca. 6,00m als Unterzug/Sturz in Außenwand in einer Höhe von ca. 4,00m Profilstahl S 235  einschl. 2 Stck angeschweißter Stirnplatte Bl. 15/300/300 einschl. Bohrungen für die horizontale Befestigung in den Bestands-Stb.-Stützen mit 2x M16 (je Stütze) mit Klebeanker Hilti-Hit,  vertikale Befestigung durch den unteren Trägerflansch einschl. Bohrungen für 2xM16 (je Stütze) in neue Stb.-Stütze mit Klebeanker Hilti-Hit,  Montage aller erforderlichen Gerüste und Hebezeuge  das kraftschlüssige Ausmörteln erfolgt in ges. Position bauseits	1,000	Stck		
	<p>Pos. U1 Sturzträger neue Tore</p> <p>Auflager A, B: Stahlbetonstütze b/d=30/28cm, Pos. S1 b/d=30/28cm Träger horizontal verankern an vorh. Stahlbetonstützen der Halle skizze: Stirnplatte Bl. 15 + 2 Klebeanker M16, Hilti-Hit in Stütze</p> 				
010500030	<b>Zulage, zu Pos. vor für Feuerverzinkung des HE</b>  Zulage, zu Pos. vor für Feuerverzinkung des HEA 280 einschl. der beiden Stirnplatten Bl. 15/300/300	1,000	psc		

# Anfrage für Stahlbauarbeiten

# 25-00460

Objekt : 21.05.2025 Landsberg Bauhof, Brehnaer Str. 14, 06188 Landsberg, Toröffnung AW  
 Bearbeiter : Frank Weniger herstellen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
010500040	<b>Kleineisenteile fz</b>	10,000	kg		
	Kleineisenteile fz				
	<b>Titelsumme</b>	<b>01050</b>			
	<b>Obertitelsumme</b>	<b>01</b>			
					<b>Stahlbauarbeiten</b>
					<b>Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen</b>

## Titelzusammenstellung

01	Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen		
01050	Stahlbauarbeiten	Titelsumme	.....
01	Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen	Obertitelsumme	.....
		Nettosumme	.....